SZCZĘŚNIAK

ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY 4X4

IVECO EUROCARGO ML150E32

Model podwozia	Iveco Eurocargo ML150E32
Moc silnika	236kW/320 KM
Skrzynia biegów	Mechaniczna 6+1
DMC	15 000 kg
Kabina	Brygadowa, 6 osobowa 1+1+ 4
Układ napędowy	4x4
Zabudowa	Zabudowa samonośna Modułowy szkielet z poszyciem aluminiowym Dach użytkowy
Rama pośrednia	Spawana zabezpieczona poprzez galwanizacje wyposażona w elementy elastyczne
Układ skrytek	3+3+1
Zbiornik na środki gaśnicze	Wykonany z materiałów kompozytowych Umieszczony w ramie pośredniej Woda: 3500 dm^3 Środek pianotwórczy: 350 dm^3
Autopompa	Autopompa dwuzakresowa Godiva P2A 2010 Wydajność niskiego ciśnienia 2400 dm^3 / min przy 8 bar Wydajność wysokiego ciśnienia 430 dm^3 / min. przy 40 bar
Dozownik	Ręczny dozownik środka pianotwórczego 3% i 6%
Układ wodno-pianowy	Działko wodno-pianowe ze stali nierdzewnej DWP 16 Zwijadło szybkiego natarcia 60mb z prądownicą. Zestaw zraszaczy pod podwoziem Dwie nasady niskiego ciśnienia DN75
Wyposażenie standardowe	Wciągarka elektryczna przednia Radiostacja przewoźna Mocowanie aparatów oddechowych w kabinie Maszt oświetleniowy z dwoma najaśnicami LED Fala świetlna Kamera cofania Belka z czterema reflektorami dalekosiężnymi lub listwa LED System zraszania podwozia Aluminiowa skrzynia dachowa Szperacz pogorzeliskowy Dodatkowy Sygnał pneumatyczny
Wymiary pojazdu [dł. x szer. x wys.]	8000 mm x 2536 mm x 3275 mm

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.

SZCZĘŚNIAK

ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY 4X4
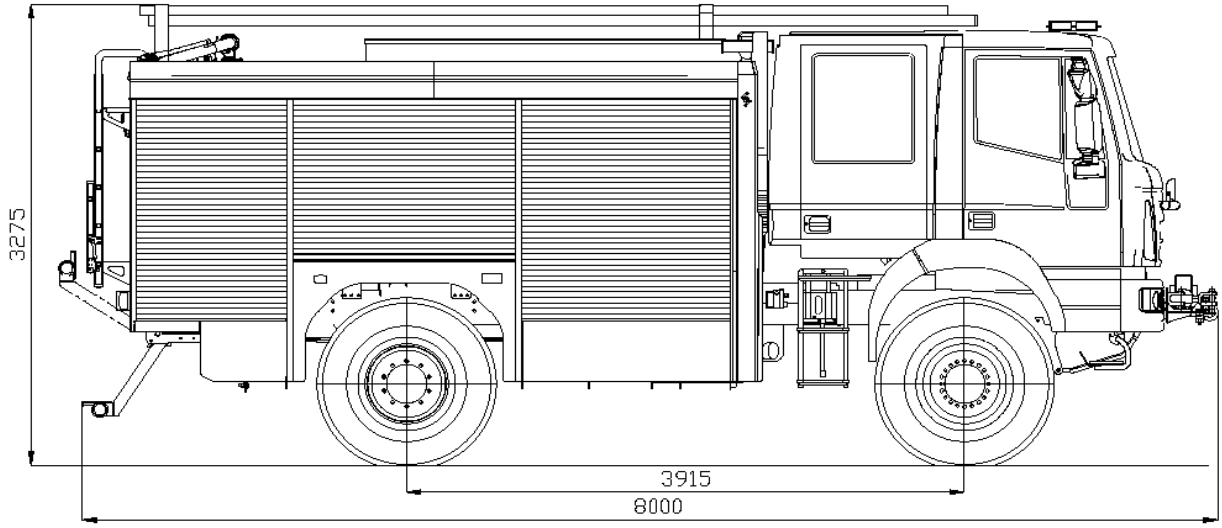
IVECO EUROCARGO ML150E32